

Fiche technique :

TABLIER A FOURCHES FLOTTANTES A DEPLACEMENT LATERAL (MRT)



Bénéfices client

- Tablier à fourches flottantes avec déplacement latéral hydraulique pour un placement efficace de la charge.
- Dossier de charge pour une plus grande stabilité de la charge.

Caractéristiques techniques

- Conduite hydraulique nécessaire pour permettre le mouvement des fourches depuis la cabine.
- Fourches à broches.
- Dossieret de charge boulonné pour une meilleure longévité.


[La photo 3D en haut de cette page est la référence TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

 **ATTACHMENTS**

Caractéristiques techniques		TFF 1030 TDL 5 T	
Distance du centre de gravité (mm)		367	
Capacités			
Capacité nominale (kg)		5000	
Poids			
Poids (kg)		625	
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)		h17	1481
Longueur hors-tout (mm)		l1	1672
Largeur (mm)		1128	
Paramètres de travail			
Equipement Machine			
Déplacement latéral (mm) (mm)		100	
Écartement minimal des fourches (mm)		b5	410
Écartement maximal des fourches (mm)		b5	1028
Dimensions disponibles des fourches			
125 x 50 x 1200		924864	

Compatibilité machine	TFF 1030 TDL 5 T	
MRT 1645 75	X	
MRT 1645 115	X	
MRT 1845 75	X	
MRT 1845 115	X	
MRT 2145 115	X	
MRT 2260	X	
MRT 2260 e	X	
MRT 2545 115	X	
MRT 2570	X	
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 ES	X	
MRT-X 1645	X	
MRT-X 1845	X	
MRT-X 2145	X	
MRT-X 2260	X	
MRT-X 2545	X	
MRT-X 2570	X	
MRT-X 2660	X	
MRT-X 3060	X	
MRT-X 3570	X	
MRT-X 3570 ES	X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

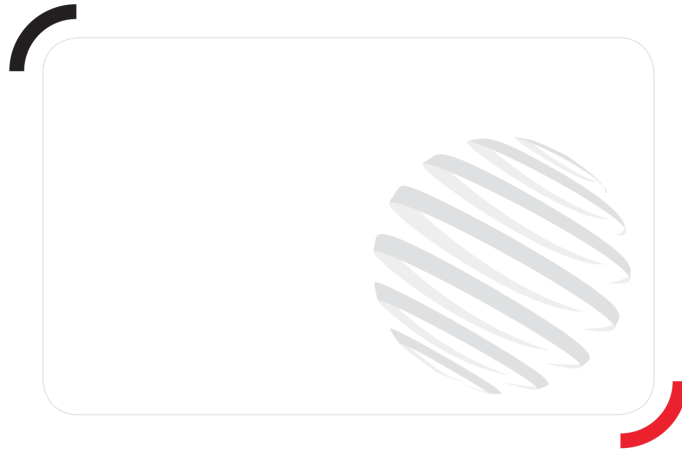

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes