GAMME MLT NEW AG

Chariots télescopiques agricoles

SOFIMA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

SOFIMA & MANITOU

60 ANS D' HISTOIRE COMMUNE...

1958
Naissance du chariot MANITOU sur l'idée de Marcel Braud & Création de la SOFIMA à Arras.

1981
Lancement du 1er chariot télescopique MANITOU.

1987
Reprise de la SOFIMA par Jean-Pierre BONNAY.

1993
Commercialisation des premiers chariots télescopiques rotatifs MRT.

1995
Lancement des nacelles élévatrices de personne.

2010
Lancement des chargeuses articulées Mustang, vendues désormais sous la marque MANITOU.

2011
Jean-Philippe BONNAY prend la direction générale de la SOFIMA.

2016
Lancement de la gamme MLT NewAG.

... 60 ANS D'AMBITIONS PARTAGÉES,

SOFIMA & MANITOU S'ENGAGENT POUR UNE MANUTENTION À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS !

BIENVENUE
DANS UN MONDE DE SOLUTIONS !

Nos commerciaux, véritables spécialistes de la manutention vous proposent des solutions personnalisées, réalistes, modulables et évolutives durant toute la vie de votre parc machines.

Ils disposent d'un éventail de services pour vous proposer LA SOLUTION qui sera source de valeur pour votre entreprise.

Vous avez besoin de

disponibilité et flexibilité ?

Choisissez la

LOCATION
COURTE DURÉE

De 1 jour à 24 mois, pour vos surcroîts d'activité, besoins spécifiques ou ponctuels, activités saisonnières ou lancements d'une plateforme... SOFIMA met à votre disposition un parc de plus de 300 matériels en région.

L'AVANTAGE SOFIMA
- *Machines récentes (Moyenne âge 3,5ans)*
- *Machines parfaitement entretenues par des spécialistes de la manutention*

ACTIS Location
INDUSTRIE BATIMENT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT
PAR SOFIMA

vous libérer de la maintenance ?

Choisissez la

LOCATION
LONGUE DURÉE

De 24 mois à 84 mois, la location longue durée vous décharge de tout l'entretien de votre parc et vous garantit une disponibilité optimale de votre flotte, grâce aux interventions préventives ou curatives de nos techniciens.

L'AVANTAGE SOFIMA
- *Vous ne vous occupez pas de l'entretien*
- *Vous connaissez à l'avance les coûts*
- *Vous disposez toujours d'un matériel en parfait état ! Et renouvelable en fin de contrat !*
- *Vous ne connaîtrez pas le stress de la revente et des surcoûts imprévus !*

être propriétaire de votre matériel ?

Choisissez la

VENTE
NEUF

Concessionnaire exclusif de marques innovantes & leaders, SOFIMA vous propose le matériel le plus adéquat à votre besoin et vous accompagne si nécessaire dans le financement par crédit-bail ou location financière.

L'AVANTAGE SOFIMA
- *Choisissez parmi nos contrats de maintenance le plus adapté à vos besoins*
- *Bénéficiez de la garantie constructeur et choisissez l'extension de garantie pour plus de tranquillité*
- *Profitez de matériels performants à forte valeur de revente vous permettra de réinvestir facilement.*

d'un bon compromis qualité/prix ?

Choisissez la

VENTE
OCCASION

SOFIMA vous propose un parc de matériels d'occasions toutes marques reconditionnées, garanties et certifiées par un organisme indépendant.

L'AVANTAGE SOFIMA
- *Bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes de la manutention et de nos ateliers et équipements à la pointe des technologies constructeurs pour le reconditionnement de votre machine.*

GAMME MLT NewAG
CHARIOTS TÉLECOPIQUES AGRICOLES

La gamme de chariots télescopiques MANITOU MLT NewAG a été conçue pour accompagner le monde agricole dans les activités quotidiennes de l'exploitation.

Parce que votre métier est exigeant et vos contraintes nombreuses, MANITOU a allié en une seule machine : confort, performance et rentabilité.

Hauteur max. 9m

Jusqu'à 4.1 tonnes

Débit hydraulique max. 170l/min

MLT NewAG MANITOU,
un concentré d'innovations & de technologie

- Pare-brise grande visibilité
- Frein de parc automatique*
- Accès cabine avec une marche "Easy step"
- Cabine tout confort : écran Harmony ou Vision*, choix de l'emplacement des boutons "DSB", nombreux rangements…
- Joystick Switch and Move (JSM®) sur accoudoir flottant
- JSM® Autopower*
- Puissance moteur* : 116, 129, 136 ch
- Norme antipollution : Stage V / Final Tier 4
- Système de décolmatage automatique du radiateur*
- Plusieurs types de transmissions* : convertisseur de couple (avec boîte Powershuttle ou Powershift Plus), M-Varioshift, M-Vario Plus
- Mouvements cumulés grâce au distributeur flow sharing*
- Options hydrauliques* : Intelligent Hydraulics, Regenerative Hydraulics...
- Large gamme d'accessoires validés par Manitou
- Easy Connect System (ECS)
- Plusieurs crochets d'attelage disponibles
- Large choix de pneumatiques
- Points de graissage faciles d'accès
- Machine connectée

*selon modèles et/ou versions

CONFORT
UNE VISIBILITÉ À 360°

Visibilité repensée

Les modèles de la série NewAg se distinguent par une visibilité exceptionnelle. L'angle de chaque ailette de la grille de toit a été minutieusement ajusté, en fonction de la hauteur de levage, afin que vous puissiez profiter d'une vue dégagée sur la charge, quelle que soit sa position.

La position basse du point d'articulation de la flèche et le pare-brise monobloc vous offrent une visibilité à 360°, garantissant aussi bien votre sécurité que celle de votre entourage.

Une découpe à l'avant du pare-brise a été ajoutée afin de faciliter le changement des accessoires.

La vitre arrière incurvée permet d'avoir une meilleure vue sur votre remorque.

Éclairage optimal

Une machine équipée pour travailler de jour comme de nuit :

- Eclairage de route complet,
- Gyrophare,
- 4 phares de travail sur la cabine *(halogène ou LED, suivant finitions)*,
- 1 plafonnier à l'intérieur de l'habitacle,
- 2 phares de travail à LED sur flèche *(option)*,
- Phares de travail latéraux LED+ *(option)*,
- Feux de route avant à LED *(option)*.

Gestion globale, Visibilité totale

Manitou propose des solutions de financement pour vous aider à concrétiser vos projets. Devenez propriétaire immédiatement ou à terme. Payez à l'usage ou optez pour une location.

Grâce à une extension de garantie modulaire, manutentionnez en toute sérénité jusqu'à 6 ans ou 6000h.

Avec un contrat de maintenance, vous avez l'assurance d'un service fiable et irréprochable. Votre budget entretien est prédictible, clair et sans surprise. En cas de cession, votre machine sera d'autant plus valorisée.

Nous serons toujours à vos côtés pour vous simplifier la vie.

CONFORT
LE DESIGN AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Oubliez le temps passé dans votre machine !

Profitez d'équipements parfaitement adaptés à vos besoins : siège tissu, colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur, pare-soleil, vitre électrique, port USB, prise 12V, autoradio, support de téléphone, porte-gobelet, frein de parc automatique*...

Pour encore plus de confort, vos effets personnels trouveront facilement leur place dans les grands et nombreux espaces de rangements.

Cabine facile d'accès

L'accès au poste de conduite a été entièrement revu.

La marche anti-dérapante et les grandes poignées sur le montant du chariot rendent la descente et la montée encore plus aisées.

Un éclairage sous la porte permet de sécuriser l'accès à la cabine, de jour comme de nuit.

**en standard sauf sur les MLT 630 et MLT 730.*

** Niveau de bruit moyen de la cabine MLT NEWAG = bruit identique à une voiture atteignant les 100km/h.*

Tableau de bord
clair et modulable

À bord de la NewAg, toutes les commandes sont à portée de main et clairement identifiées à l'aide de pictogrammes et de codes couleurs.

Et parce que chacun a sa propre logique, choisissez l'emplacement de vos boutons «DSB» un gain de temps indispensable pour se concentrer sur l'essentiel !

2 écrans,
2 ambiances...

Quelle que soit la finition choisie, l'écran en cabine indique les périodicités de maintenance, la vitesse de déplacement, l'heure et bien d'autres informations utiles.

Plus de 80 pop-ups sont également disponibles pour vous assister au quotidien.

Tout en œuvre
pour faciliter votre journée de travail !

Exclusivité Manitou, le JSM® sur accoudoir flottant vous permet de maîtriser, en toute sécurité et sans fatigue, tous les mouvements d'une seule main : levée et descente de la flèche, télescopage, déversement et cavage du godet, mouvements hydrauliques de l'accessoire, mais aussi inversion du sens de marche.

Vous gardez toujours une main sur le volant pour un contrôle total de votre machine.

1. Bouton FNR (Front Neutral Reverse)
2. Ligne hydraulique accessoires
3. Télescopage : sortie ou rentrée
4. Vers l'avant : descente de la flèche
   Vers l'arrière : montée de la flèche
   Vers la gauche : cavage
   Vers la droite : déversement

JSM® Autopower*

La fonction autopower ajuste automatiquement le régime moteur en fonction du mouvement du joystick impulsé par la main du chauffeur.

La consommation de carburant est réduite et les mouvements deviennent plus fluides pour l'opérateur.

**En standard avec la transmission M-Vario Plus.*
En option sur la transmission M-Varioshift
(couplé avec l'option flow sharing).

PERFORMANCE
PUISSANCE ADAPTÉE CONSOMMATION MAÎTRISÉE

Motorisation adaptée à vos besoins

À chaque chariot télescopique correspond une motorisation cohérente, vous permettant d'avoir le meilleur couple machine-moteur pour une efficacité maximale et une consommation minimale.

La gamme NewAg est équipée de moteur Deutz 4 cylindres affichant une cylindrée de 3.6 l. Avec une puissance de 116 ch à 136 ch, selon les modèles, ces moteurs sont parfaitement adaptés à vos activités.

Un moteur plus propre

Conformément à la norme Stage V (Final Tier 4), les modèles NewAg utilisent un EGR (Exhaust Gas Recirculation), un DOC (Diesel Oxidation Catalyst), un filtre à particules et un catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) avec fluide d'échappement diesel (type AdBlue®).

AVEC ECOSTOP GAGNEZ 10€ /HEURE**

Système de refroidissement étudié pour vous

Dotée d'une régulation électronique*, votre machine gère automatiquement la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température du moteur. Vous réduisez ainsi significativement votre consommation de carburant.

Machine conçue pour des environnements poussiéreux

La fonction "décolmatage automatique du radiateur*" inverse le flux d'air toutes les 3 minutes (pendant 15 secondes), quel que soit le régime moteur. Le refroidissement est toujours optimal, notamment dans les environnements poussiéreux, avec présence de paille ou de fumier de volaille.

Réduisez votre consommation et le nombre d'heures de votre machine

L'option Ecostop permet des économies substantielles en automatisant la coupure du moteur thermique lorsque ce dernier tourne au ralenti, sans conducteur dans le chariot télescopique.

*Option sur la MLT 733. En standard sur les autres modèles.
**Pour 1h d'utilisation au ralenti, sans conducteur dans la cabine.

PERFORMANCE
APPLICATIONS VARIÉES
TRANSMISSIONS ADAPTÉES

Convertisseur de couple avec boîte Powershuttle

Fiable, économique et efficace, cette transmission est particulièrement adaptée si vous utilisez votre machine pour des applications de type chargement agricole, pour des déplacements sur tout-terrain ou sur route.

Couplée à une boîte mécanique à quatre rapports, vous pouvez facilement adapter votre vitesse en fonction de votre application.

Convertisseur de couple avec boîte Powershift Plus

Cette transmission est très simple d'utilisation. Les vitesses sont passées sous couple, soit en mode manuel (boutons +/- sur le JSM®), soit en mode automatique.

Fonction Inching*

Cette fonctionnalité permet d'accélérer les mouvements de la flèche tout en réduisant progressivement la vitesse d'avancement du chariot.

Mode Eco*

Le régime moteur est optimisé tout en garantissant des performances élevées. La consommation de carburant et les nuisances sonores sont nettement réduites.

2 modes de conduite*

• MODE "CONFORT"
La conduite est plus précise.
C'est parfait pour le placement de charges.

• MODE "DYNAMIQUE"
Votre MLT est plus réactive lors des opérations de chargement.

jusqu'à 40 km/h

M-Varioshift

D'un simple geste, vous choisissez votre vitesse (2 vitesses), directement depuis le JSM®.

Précise, la transmission M-Varioshift garantit une manutention sans à-coups.

M-Vario Plus

Atteindre les 40 km/h sans passer de vitesses et sans à-coups, c'est possible !
Cette transmission à variation continue (CVT) se compose de deux moteurs hydrauliques alimentés par une pompe hydraulique.

À basse vitesse, les deux moteurs sont actifs. L'effort de traction est alors comparable à celui d'une transmission à convertisseur de couple.

À haute vitesse, seul un moteur est actif. La consommation de carburant est optimisée. Les nuisances sonores liées à la transmission sont réduites.

Combinant précision et performance, la M-Vario Plus est conviviale, même pour les utilisateurs les plus inexpérimentés.

**En standard avec les transmissions M-Varioshift et M-Vario Plus.*

PERFORMANCE
VOUS ALLEZ AVOIR DU TEMPS LIBRE

Mouvements hydrauliques rapides et combinés

La pompe hydraulique de votre NewAg vous délivre un débit maximal de 104, 106, 150 ou 170 l/min pour des mouvements rapides et précis. Le distributeur flow sharing* garantit un cumul des mouvements pour un travail plus efficace.

Pour faire la différence, le pack d'options Intelligent Hydraulics** (Quick Lift, Bucket shaker, Return to load) permet d'automatiser plusieurs fonctions hydrauliques.

*en option sur les MLT 630, MLT 730 et MLT 733.
**non disponible sur MLT 630, MLT 730 et MLT 733.

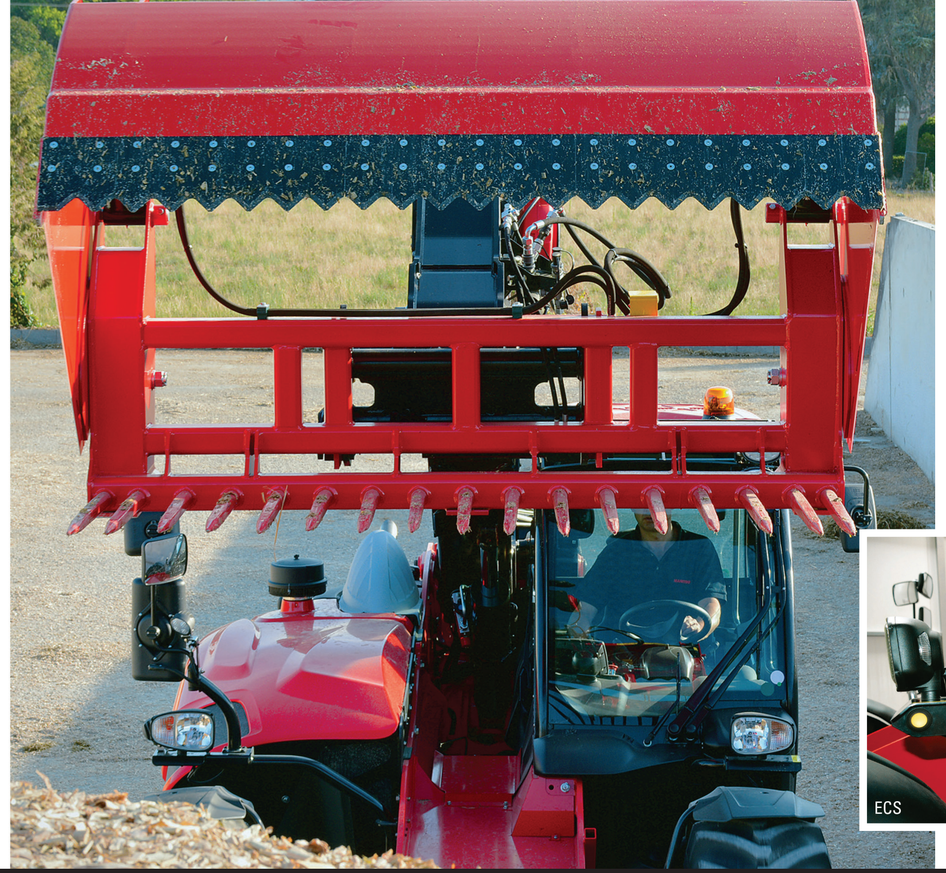

Changement d'accessoires en quelques secondes

Grâce au système d'accrochage Manitou, équipant tous nos chariots télescopiques depuis 35 ans, vous pouvez changer d'accessoires en quelques secondes seulement.

L'Easy Connect System (ECS®) décompresse la ligne hydraulique accessoire, pour permettre le changement simple et rapide des accessoires hydrauliques.

Pour gagner encore plus de temps, l'option verrouillage hydraulique permet de changer et de sécuriser un accessoire non hydraulique sans descendre de la machine.

Gain de temps et d'argent

L'option Regeneration Hydraulics* permet de faire descendre la flèche, quel que soit le régime moteur, en utilisant les lois de la gravité. Cela permet de gagner du temps et de faire des économies de carburant.

*non disponible sur les MLT 630, MLT 730 et MLT 733.

PERFORMANCE
À L'AISE SUR TOUT TERRAIN

Maniabilité tout-terrain

- Pneus de profil agraire
- Garde au sol élevée, permettant de franchir les obstacles avec facilité
- Pont arrière oscillant, garantissant une adhérence et une stabilité maximales
- 4 roues motrices
- Différentiel à glissement limité sur le pont avant : la machine peut se sortir facilement des situations difficiles
- Suspension de flèche (en option), permettant d'absorber les mouvements intempestifs de la flèche
- Rayon de braquage optimal
- Gabarit adapté à votre exploitation agricole grâce aux différentes largeurs et hauteurs disponibles

4 modes de direction au choix

Une machine ultra maniable grâce à ses 4 modes de direction :

2 roues directrices
pour une utilisation sur route

4 roues directrices
pour manœuvrer dans les espaces exigus,

Mode crabe
pour les approches latérales et les dégagements délicats,

Mode manicrabe
pour des applications comme l'ensilage.

PERFORMANCE
CONÇUE POUR DURER

1. Flèche « double U «, soudée sur la zone la moins sollicitée pour résister à une utilisation intensive
2. Flexibles et distributeur bien protégés sous la flèche
3. Vérin de cavage bien protégé derrière la tête de flèche
4. Ponts Dana Spicer avec réducteurs épicycloïdaux
5. Vérins de direction en position haute, protégés contre les projections de graviers
6. Freins multidisques à bain d'huile situés à l'intérieur des ponts
7. Possibilité de changer la position du rétroviseur à l'arrière de la machine, pour éviter les risques de casse
8. Châssis monobloc
9. Cabine répondant à la norme ROPS / FOPS niveau 2

RENTABILITÉ

NOTRE PRIORITÉ, VOUS FACILITER LA VIE

Accès facilité aux organes principaux du moteur

La grande ouverture du capot moteur, sur le côté de la machine, permet un accès aisé aux principaux composants pour faciliter la maintenance.

... mais ce n'est pas tout

- Trappe sous le radiateur
- Préfiltre à air autonettoyant
- Réservoirs de carburant, d'huile hydraulique et d'AdBlue® bien identifiés, pour éviter les risques d'erreurs
- Centralisation des points de graissage
- Option graissage automatique centralisé (AGS)
- Optimisation des intervalles de maintenance : vidange d'huile hydraulique toutes les 2000 h, changement du filtre à air toutes les 1000 heures
- Plaque amovible à l'arrière de la flèche

SERVICE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES **T. 03 21 21 31 65**	AULNOYE AYMERIES **T. 03 27 53 28 25**
CAMPHIN CAREMBAULT **T. 03 21 74 20 30**	DUNKERQUE **T. 03 28 24 05 14**

ENTRETIEN & RÉPARATION

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MACHINE

GAGNEZ EN EFFICACITÉ, PASSEZ AUX MACHINES CONNECTÉES !

Géolocalisation
Suivi de la maintenance
Niveau de carburant
Nombre d'heures d'utilisation
Alertes dommages,
Gestion des accès
et d'autres informations utiles selon la solution retenue...

Preuve que le service client est au cœur de nos préoccupations, 50% des effectifs SOFIMA sont affectés au SAV. Les 35 techniciens SOFIMA, experts en manutention, habilités et formés régulièrement auprès de nos constructeurs ont pour ambition de vous apporter entière satisfaction dans l'utilisation de vos matériels.

Que ce soit en atelier (Hautes-Avesnes, Camphin-en-Carembault, Dunkerque et Aulnoye-Aymeries) ou en itinérance dans votre établissement, notre équipe SAV vous garantit un service personnalisé, allant de la révision simple au contrat full-service, répondant ainsi à vos attentes et à vos contraintes quotidiennes.

NOS CONTRATS VOUS PERMETTENT DE :

- Vous décharger de la gestion de l'entretien,
- Conserver les performances de vos matériels,
- Augmenter la durée de vie du matériel,
- Préserver le temps d'utilisation en évitant les immobilisations forcées,
- Assurer à vos opérateurs une sécurité maximale,
- Réduire les futurs coûts et imprévus,
- Maintenir la GARANTIE CONSTRUCTEUR,
- Conserver un matériel à forte valeur de revente.

Confiez-nous l'entretien de votre parc, déjà 1500 machines sont suivies en contrat par SOFIMA !

Pensez y !

Réduisez votre coût total de possession (TCO) grâce à la connectivité machine !

Parlez-en à votre expert SOFIMA

HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 630-115 V CP

Transmission*	H/C/CVT	**H**
Puissance moteur	ch (kW)	**116/85**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3000**
Hauteur de levée max.	m	**6,00**
Déport max.	m	**3,43**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**4,78x2,06x2,14**
Hydraulique	l/min	**106**
Poids à vide avec fourches	kg	**6640**
Vitesse	km/h	**38**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,65**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 630-115

Transmission*	H/C/CVT	**C**
Puissance moteur	ch (kW)	**116/85**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3000**
Hauteur de levée max.	m	**6,10**
Déport max.	m	**3,34**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**4,78x2,13x2,34**
Hydraulique	l/min	**106**
Poids à vide avec fourches	kg	**7010**
Vitesse	km/h	**40**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,68**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 630-115 V

Transmission*	H/C/CVT	**H**
Puissance moteur	ch (kW)	**116/85**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3000**
Hauteur de levée max.	m	**6,10**
Déport max.	m	**3,34**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**4,78x2,13x2,34**
Hydraulique	l/min	**106**
Poids à vide avec fourches	kg	**6960**
Vitesse	km/h	**40**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,68**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 635-130 PS+

Transmission*	H/C/CVT	**C**
Puissance moteur	ch (kW)	**129/95**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3500**
Hauteur de levée max.	m	**6,08**
Déport max.	m	**3,20**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**4,66x2,39x2,38**
Hydraulique	l/min	**150**
Poids à vide avec fourches	kg	**7606**
Vitesse	km/h	**40**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,77**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



* H : Hydrostatique
C : Convertisseur de couple
CVT : Transmission à variation continue

HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 635-140 V+

Transmission*	H/C/CVT	**CVT**
Puissance moteur	ch (kW)	**136/100**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3500**
Hauteur de levée max.	m	**6,08**
Déport max.	m	**3,20**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**4,66x2,39x2,38**
Hydraulique	l/min	**170**
Poids à vide avec fourches	kg	**7600**
Vitesse	km/h	**40**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,77**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 730-115 V

Transmission*	H/C/CVT	**H**
Puissance moteur	ch (kW)	**116/85**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3000**
Hauteur de levée max.	m	**6,90**
Déport max.	m	**4,25**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**5,08x2,13x2,34**
Hydraulique	l/min	**106**
Poids à vide avec fourches	kg	**7140**
Vitesse	km/h	**40**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,68**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 730-115 V CP

Transmission*	H/C/CVT	**H**
Puissance moteur	ch (kW)	**116/85**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3000**
Hauteur de levée max.	m	**6,75**
Déport max.	m	**4,35**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**5,08x2,06x2,14**
Hydraulique	l/min	**106**
Poids à vide avec fourches	kg	**6820**
Vitesse	km/h	**38**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,65**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



HOMOLOGUÉE TRACTEUR

MLT 733-115

Transmission*	H/C/CVT	**C**
Puissance moteur	ch (kW)	**116/85**
Marque moteur	-	**Deutz**
Norme moteur	-	**Stage V**
Capacité max.	kg	**3300**
Hauteur de levée max.	m	**6,90**
Déport max.	m	**3,90**
Dimensions sans accessoires (Lxlxh)	m	**4,78x2,39x2,38**
Hydraulique	l/min	**104**
Poids à vide avec fourches	kg	**7120**
Vitesse	km/h	**33**
Rayon de braquage extérieur roues	m	**3,93**

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



MLT 733-115 LSU

HOMOLOGUÉE TRACTEUR

Transmission*	H/C/CVT	C
Puissance moteur	ch (kW)	116/85
Marque moteur	-	Deutz
Norme moteur	-	Stage V
Capacité max.	kg	3300
Hauteur de levée max.	m	6,90
Déport max.	m	3,90
Dimensions sans accessoires (LxlxH)	m	4,85x2,39x2,38
Hydraulique	l/min	150
Poids à vide avec fourches	kg	7120
Vitesse	km/h	33
Rayon de braquage extérieur roues	m	3,93

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



MLT 741-140 V+

HOMOLOGUÉE TRACTEUR

Transmission*	H/C/CVT	CVT
Puissance moteur	ch (kW)	136/100
Marque moteur	-	Deutz
Norme moteur	-	Stage V
Capacité max.	kg	4100
Hauteur de levée max.	m	6,90
Déport max.	m	3,90
Dimensions sans accessoires (LxlxH)	m	4,97x2,39x2,38
Hydraulique	l/min	170
Poids à vide avec fourches	kg	7755
Vitesse	km/h	40
Rayon de braquage extérieur roues	m	3,93

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



MLT 737-130 PS+

HOMOLOGUÉE TRACTEUR

Transmission*	H/C/CVT	C
Puissance moteur	ch (kW)	129/95
Marque moteur	-	Deutz
Norme moteur	-	Stage V
Capacité max.	kg	3700
Hauteur de levée max.	m	6,90
Déport max.	m	3,90
Dimensions sans accessoires (LxlxH)	m	4,97x2,39x2,38
Hydraulique	l/min	150
Poids à vide avec fourches	kg	7650
Vitesse	km/h	40
Rayon de braquage extérieur roues	m	3,93

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



MLT 940-140 V+

HOMOLOGUÉE TRACTEUR

Transmission*	H/C/CVT	CVT
Puissance moteur	ch (kW)	136/100
Marque moteur	-	Deutz
Norme moteur	-	Stage V
Capacité max.	kg	4000
Hauteur de levée max.	m	9,00
Déport max.	m	6,55
Dimensions sans accessoires (LxlxH)	m	5,12x2,39x2,38
Hydraulique	l/min	170
Poids à vide avec fourches	kg	8361
Vitesse	km/h	40
Rayon de braquage extérieur roues	m	3,93

Abaque tout terrain (EN 1459 B)



* H : Hydrostatique
C : Convertisseur de couple
CVT : Transmission à variation continue

3 niveaux de finition

CLASSIC PREMIUM ELITE

s : série / o : option / - : non disponible

	MLT 630 V CP			MLT 630 V			MLT 630			MLT 730 V CP			MLT 730 V			MLT 635 PS+			MLT 635 V+			MLT 733		MLT 737 PS+			MLT 741 V+			MLT 940 V+		
Châssis																																
Alignement automatique des roues	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	-	-	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Réservoir de carburant additionnel (39l)	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crochet d'attelage manuel tournant	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	-/s	-/s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Crochet d'attelage automatique tournant	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-/o	-/o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Echelle d'attelage	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Crochet hydraulique "pick-up-hitch"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Poste de conduite																																
Siège tissu mécanique (GRAMMER)	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-
Siège tissu pneumatique (GRAMMER)	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	o	s	-	o	s	-	o	s	-
Siège tissu pneumatique basse fréquence (GRAMMER)	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Autoradio tuner (50W)	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-
Autoradio USB bluetooth avec micro intégré (100 W)	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	o	s	-	o	s	-	o	s	-
Autoradio USB bluetooth avec micro déporté (100 W)	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Climatisation avec régulation manuelle	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	-	o	s	o	s	-	o	s	-	o	s	-
Climatisation avec régulation automatique	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Écran "Harmony"	s	s	-	s	s	-	s	s	-	s	s	-	s	s	-	s	s	-	s	s	-	s	s	s	s	-	s	s	-	s	s	-
Écran "Vision" (7'')	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	-	-	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Éclairage																																
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4)	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-	s	-	s	-	-	s	-	-	s	-	-
Phares de travail LED avant et arrière sur cabine (x4)	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s
LED+ (4 phares de travail latéraux)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Phares de travail LED sur flèche (sur partie fixe) (x2)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Flèche																																
Easy Connect System (ECS)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Verrouillage hydraulique accessoire	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Suspension de flèche "Active CRC"	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Électrovanne pour 2 fonctions hydrauliques en tête de flèche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Regenerative Hydraulics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	s	s	-	-	o	o	o	o	s	s	o	s	s
Intelligent Hydraulics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	s	s	-	-	o	o	o	o	s	s	o	o	s
Motorisation / Energie																																
Marche forcée	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	o	o	s	o	o	s	o	o	s
Accélérateur manuel	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	s	s	s	-	-	o	o	s	s	s	s	s	s	s
Sécurité																																
Essuie-glace avant additionnel	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s	o	s	o	s	s	o	s	s	o	s	s
Grille de toit plate (-2 cm de hauteur HT)	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétroviseur électrique dégivrant	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	o	o	s	-	-	o	o	s	o	o	s	o	o	s

PIÈCES DÉTACHÉES
LA GARANTIE PIÈCE D'ORIGINE

SERVICE PIÈCES

HAUTE-AVESNES
T. 03 21 21 31 69

CAMPHIN CAREMBAULT
T. 03 21 74 20 20

AULNOYE AYMERIES
T. 03 27 53 28 25

DUNKERQUE
T. 03 28 24 05 14

NE FAITES PAS DE FAUSSES ÉCONOMIES : PRÉSERVEZ VOTRE MACHINE !

Commander vos pièces détachées, petits équipements et accessoires auprès de SOFIMA est l'assurance d'obtenir des produits d'origine constructeur, parfaitement compatibles avec votre matériel.
L'utilisation de pièces conformes aux standards d'origine garantit la préservation des performances de vos machines et allonge leur durée de vie.

De plus, l'expertise de nos conseillers pièces vous permet de gagner du temps à allouer à votre activité en toute sérénité.

- Godets, pinces, potences, tabliers, nacelles, balais, balayeuses, godets mélangeur...
- Fourches & chaines à lames pour mâts
- Détecteurs de chocs, systèmes d'alerte, lampe d'avertissement, éthylotest intelligent, phares, feux, caméra... EN REMPLACEMENT OU 1ÈRE MONTE
- Pneumatiques, galets, chenilles, batteries
- Graissage centralisé,
- Systèmes de pesée
- Sellerie et protections de siège,
- Petit outillage et nettoyage...

4
Agences 59/62 avec stock

7
Conseillers pièces

5000
Références en stock

80%
Des commandes expédiées en 48h

11H
Commande avant 11h = livrée le jour même*

*si pièce en stock concession

ACCESSOIRES
CONÇUS & VALIDÉS PAR MANITOU

GODET AGRICOLE

GODET MULTIFONCTIONS DENTS FORGÉES

GODET MULTIFONCTIONS DENTS SOUDÉES

PINCE À BALLE CLASSIQUE

PINCE À BALLE MIXTE

MANIPULATEUR DE BIG-BAG

Consultez-nous pour découvrir l'étendue de la gamme d'accessoires adaptée à votre machine !

Gamme de crochets d'attelage

Crochet d'attelage manuel standard

Crochet d'attelage automatique

Échelle d'attelage avec large choix de crochets

Crochet hydraulique

SOFIMA

UNE SOLUTION POUR TOUT VOS BESOINS DE MANUTENTION

Concessionnaire MANITOU, TOYOTA MATERIAL HANDLING, et TAKEUCHI en région Hauts-de-France, SOFIMA est créateur de solutions de manutention de charges, d'élévation de charges et de personnes et de terrassement petit tonnage depuis plus de 60 ans.

L'équipe SOFIMA s'engage pour une manutention à la hauteur de vos ambitions en proposant une gamme qui s'adapte à tous les usages et à tous les marchés :

AGRICOLE
Chariots télescopiques, chariots frontaux, chargeuses articulées et chargeuses compactes...

CONSTRUCTION
Chariots télescopiques, chariots télescopiques rotatifs, chariots frontaux, nacelles, chargeuses, mini-pelles...

INDUSTRIE
Magasinage, chariots frontaux, chariots articulés, chariots rétractables, chariots embarqués, nacelles...

ENVIRONNEMENT
Chariots télescopiques, chariots frontaux...

TAKEUCHI — INVENTEUR DE LA MINI-PELLE

MANITOU HANDLING YOUR WORLD — N°1 MONDIAL DE LA MANUTENTION TOUT-TERRAIN

TOYOTA MATERIAL HANDLING — LEADER* MONDIAL DES CONSTRUCTEURS DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS

LA LOCATION COURTE DURÉE

VOUS Y AVEZ PENSÉ ?

ACTIS Location — INDUSTRIE BÂTIMENT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT — PAR SOFIMA

0 821 801 803
0,12 € TTC/min depuis un poste fixe

"Besoin d'un matériel spécifique ?"

"Besoin ponctuel ?"

"Surcroît d'activité ?"

"Activité saisonnière ?"

SOFIMA est membre du réseau ACTIS LOCATION.

Nos experts spécialisés dans la location de matériels de manutention sont à votre service pour répondre à tous vos défis.
Partout en France, nous mettons à votre disposition une large gamme de matériels récents, avec le conseil de pros.

Vous travaillez dans les métiers de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture ou de l'environnement... profitez de notre réactivité et de machines adaptées.

Une équipe dédiée 100% Location courte durée

GÉRALDINE FROGER
Gestionnaire location

DAVID VERMEULEN
Gestionnaire location

MATHIEU GLAVIEUX
Technicien

MATHIEU LASON
Technicien

ROGER BULCOURT
Homme de parc

SOFIMA

4 AGENCES LOCALES DISPONIBLES ET AUTONOMES

Obtenez plus d'informations
auprès du commercial de votre secteur :

ARRONDISSEMENTS
ARRAS / LENS / BÉTHUNE
JEAN MICHEL COUSTENOBLE
06 23 74 00 85

ARRONDISSEMENTS
BOULOGNE/MER / MONTREUIL/MER
CALAIS / FLANDRE
MAXIME GRESSIER
06 11 70 00 22

ARRONDISSEMENTS
LILLE METROPOLE / AVESNOIS
HAINAUT-CAMBRESIS
SÉBASTIEN OSOWSKI
06 17 01 24 40

SOFIMA

HAUTE-AVESNES	03 21 21 31 60	arras@sofima.fr
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	03 21 74 20 20	camphin@sofima.fr
AULNOYE-AYMERIES	03 27 53 28 25	aulnoye@sofima.fr
DUNKERQUE	03 28 24 05 14	dunkerque@sofima.fr

sofima.fr