

Fiche technique :

# MANIPULATEUR DE BIG-BAGS




## Bénéfices client

- Sécurise et facilite la manutention des big bags.
- Structure en tube rond, n'endommage pas les big bags, limite le risque de chute.
- Accessoire surélevé, permet de charger une semi-remorque sans endommager la bâche de toit.
- Manipule indifféremment les big bags à 1, 2 ou 4 anses.

## Caractéristiques techniques

- Capacité totale max. 4000 kg, 4 emplacements de 1000 kg chacun.
- Arrêtoirs soudés à chaque emplacement, limite le risque de chute des sacs en cas d'erreur de l'opérateur.
- Stabilisateur arrière limitant le balancement des sacs.

# Manipulateur de big-bags - Schémas d'encombrement

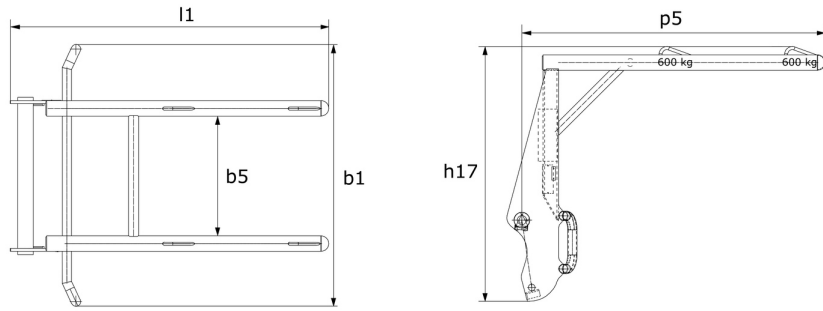

Caractéristiques techniques		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Distance du centre de gravité (mm)		388	459
Capacités			
Capacité nominale (kg)		2400	4000
Poids			
Poids (kg)		186	285
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1322	1322
Longueur hors-tout (mm)	l1	1643	2181
Ecartement des fourches (mm)	b5	750	700
Largeur (mm)		1356	1356
Paramètres de travail			
Equipement Machine		✕	✕

Compatibilité machine	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Numéro de référence	52781808	52691660
Référence tablier Skid Steer	52578030	-
Tablier 4 points	52742058	-
Tablier Euro	52742059	-
ALT950	X	-
GCT 3-14	X	-
GCT 3-14 +	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	X	-
MLT 630-115	X	-
MLT 630-115 V	X	-
MLT 630-115 V CP	X	-
MLT 635-130 PS+	X	-
MLT 635-140 V+	X	-
MLT 730-115 V	X	-
MLT 730-115 V CP	X	-
MLT 733-115	X	-
MLT 733-115 LSU	X	-
MLT 737-130 PS+	X	-
MLT 741-130 PS+	X	-
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 940-140 V+	X	-
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLFX 625-75 H	X	-
MLFX 732	X	-
MLFX 735 T LSU	X	-
MLFX 737-130 PS+	X	-
MLFX 741-140 V+	X	-
MLFX 741 T LSU	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	-
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X
MLFX 1035 LT LSU	X	-
MLFX 1041-145 PS+L	X	-
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MT 420 H	X	-
MT 625 e	X	-
MT 625 H COMFORT UK, R1	X	-
MT 625 H COMFORT, R1	X	-

Compatibilité machine	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MT 625 H, R1	X	-
MT 625 HA	X	-
MT 733 Easy	X	-
MT 735 75D ST5	X	-
MT 933 Easy	X	-
MT 935 75D ST5	X	-
MT 1033 easy	X	-
MT 1135 75 D	X	-
MT 1135 H 100D	X	-
MT 1135 H easy ST5	X	-
MT 1135 ST5	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-
MT 1335	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-
MT 1335 ST5	X	-
MT 1440 A	X	-
MT 1440 HA	X	-
MT 1840 A	X	-
MT 1840 HA	X	-
MTX 625 H	X	-
MTX 733	X	-
MTX 1033	X	-
MTX 1440	X	-
MTX 1440 A	X	-
MTX 1840	X	-
MTX 1840 A	X	-
MXT 840 K	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 K	X	-
MXT 1740 P	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 415 H	X	-
ULM 415 H	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X	-
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	-
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRTX 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRTX 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-

Compatibilité machine	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MRTX 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRTX 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRTX 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRTX 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRTX 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRTX 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRTX 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRTX 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	X	-
<b>Compatibilité possible sur demande: Pour plus d'information, contactez votre concessionnaire</b>		
reference_number_special_solutions	-	-
MI-X 50 L D		-
MI-X 60 D		-
MI-X 70 D		-
MI-X 80 D		-
MI-X 100 D		-
MSI 25 ST5		-
MSI 30 ST5		-
MSI 35 ST5		-
MI 15 D <b>OLD</b>		-
MI 15 G <b>OLD</b>		-
MI 18 D <b>OLD</b>		-
MI 18 G <b>OLD</b>		-
MI 20 D <b>OLD</b>		-
MI 20 G <b>OLD</b>		-
MI 25 D <b>OLD</b>		-
MI 25 G <b>OLD</b>		-
MI 30 D <b>OLD</b>		-
MI 30 G <b>OLD</b>		-
MI 35 D <b>OLD</b>		-
MI 35 G <b>OLD</b>		-
MI 40 D <b>OLD</b>		-
MI 40 G <b>OLD</b>		-
MI 45 D <b>OLD</b>		-
MI 45 G <b>OLD</b>		-
MI 50 D <b>OLD</b>		-
MI 50 G <b>OLD</b>		-
MI 50L D <b>OLD</b>		-
MI 50L G <b>OLD</b>		-
MI 60 D <b>OLD</b>		-
MI 60 G <b>OLD</b>		-
MI 70 G <b>OLD</b>		-
MI 80 D <b>OLD</b>		-
MI 100 D <b>OLD</b>		-
MI-X 40 D <b>OLD</b>		-
MI-X 45 D <b>OLD</b>		-
MI-X 50 D <b>OLD</b>		-
MSI 25 3B - FT4 <b>OLD</b>		-
MSI 30 3B - FT4 <b>OLD</b>		-
MSI 35 3B - FT4 <b>OLD</b>		-
MSI 40 <b>OLD</b>		-
MSI 50 <b>OLD</b>		-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes