
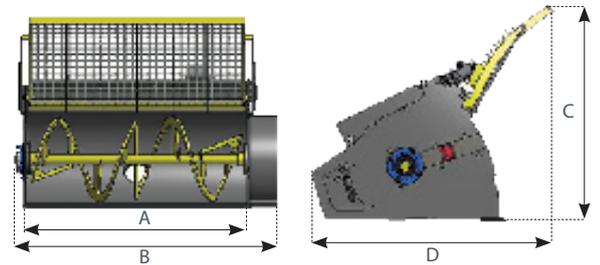


LE MALAXEUR À BÉTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	2015	2520	3025	3530	4033	5045	5550	6560	7570	8575
LARGEUR INTÉRIEURE (A) (MM)	770	1000	1235	1350	1450	1400	1560	1760	1650	1800
LARGEUR HORS TOUT (B) (MM)	1230	1300	1480	1600	1700	1655	1820	2020	1900	2050
HAUTEUR HORS TOUT (C) (MM)	1000	1000	980	1110	1110	1210	1210	1210	1680	1680
PROFONDEUR HORS TOUT (D) (MM)	1045	1045	1200	1265	1265	1350	1350	1350	1400	1400
EPAISSEUR CUVE DE MALAXAGE (MM)	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
VOLUME DE MALAXAGE (VOLUMES BÉTON SEC SANS EAU) (L)	150	200	300	330	350	400	500	600	700	800
VOLUME EN EAU (L)	200	270	365	435	467	568	633	715	1068	1165
POIDS EN CHARGE EN KG (DENSITÉ 2,3)	640	790	1100	1334	1395	1625	1895	2155	2560	2830
POIDS (KG)	295	330	410	575	590	705	745	775	950	990
DEBIT MINI/MAXI (L/MIN)	30/60	30/60	30/60	50/90	50/90	50/90	50/90	50/125	60/200	60/200
PRESSION MINI/MAXI (BARS)	160/220	160/220	180/220	180/220	180/220	180/220	180/220	180/220	180/240	180/240

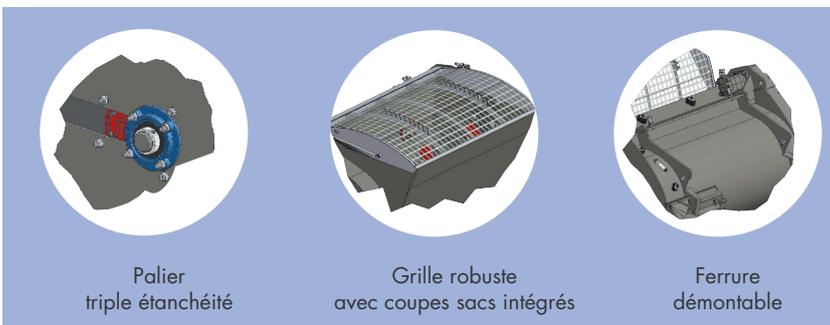

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Godet monocoque épaisseur 8 mm pour modèles de 2015 à 4033 et 10 mm de 5045 à 8575
- Vis de malaxage en Hardox • Paliers triple étanchéité
- Transmission par chaîne renforcée
- Grille de sécurité avec vérins à gaz et coupure du malaxage lors de l'ouverture • Coupe sacs intégré • Goulotte de vidange longueur 2m • Fonctionne avec un double effet et alimentation électrique

OPTIONS

- Goulotte de vidange longueur 4 m
- Enrouleur électrique 15m
- Boîtier de sélection des fonctions

