

Lamier à scies « WoodKing Duo » en pack complet

Travaillez encore plus efficacement avec le nouveau « WoodKing Duo » – le lamier à scies flexible pour fixation à gauche et à droite fourni en pack complet avec les principaux accessoires.

Attelage possible des deux côtés, ce qui permet d'utiliser le lamier à scies aussi bien avec une fixation à gauche qu'à droite.

Selon les besoins, la plaque d'attelage à visser peut être installée pour une fixation à gauche ou à droite.

La tête de scie doit ensuite être tournée à 180°.



Détails techniques :

- » Vitesse de travail : jusqu'à 8 km/h env.
- » Branches jusqu'à Ø 280 mm env.
- » Largeur de coupe : 2100 mm
- » Lames de scie avec 60 dents en Widia
- » La répartition de la force par la courroie trapézoïdale garantit le fonctionnement régulier des lames de scie
- » Entraînement hydraulique avec 3 lames de scie spéciales en carbure (Ø 700 mm)

Caractéristiques :

- » Coupe nette aussi bien sur des branches fines qu'épaisses
- » En série : arceau de sécurité servant à protéger contre les dommages lors des travaux proches du sol
- » Potence à extension latérale sur 1200 mm, vous pouvez donc conduire au bord de la route et effectuer la coupe au niveau de la potence
- » Attelage des deux côtés pour une fixation à gauche et à droite
- » Système de fixation à visser (chargeur sur pneus ou télescopique)
- » La hauteur de travail max. peut être atteinte avec un chargeur télescopique
- » En série : avec contrepoids latéral permettant d'éviter une charge unilatérale sur le balancier du véhicule porteur et de réduire le risque de basculement
- » En série : si la pression d'huile est trop élevée, le bloc de commande à capteur de pression intégré émet un signal sonore dans la cabine du conducteur, ce qui évite le blocage des lames de scie. Ce bloc de commande permet de commander toutes les fonctions en même temps pendant le travail.
- » En série : dispositif d'inclinaison 111° - angle de coupe du lamier à scies réglable en continu
- » En option : certification GS (angle d'inclinaison 45°). Le modèle testé est conforme aux exigences mentionnées dans la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) ainsi qu'au niveau d'expérience actuel en matière de prévention des accidents.

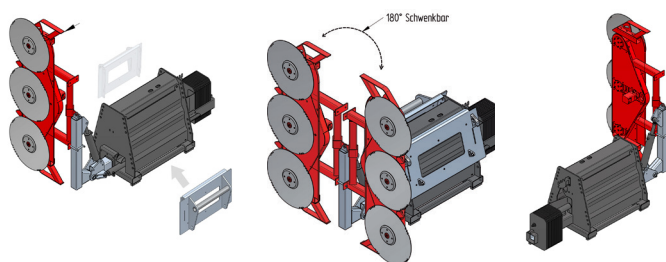




Illustration : utilisation sur chargeur télescopique avec fixation à gauche



Illustration : utilisation sur tracteur avec fixation à droite



La tête du lamier à scies peut être tournée pour la fixation à gauche et à droite

Lamier à scies « WoodKing Duo » en pack complet


Réf.	Désignation	Attelage	Orienta-tion	Unité
ASHFLM000010	Lamier à scies « WoodKing Duo »	Norme européenne	droite + gauche	pc.

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique


Réf.	Désignation	Attelage	Orienta-tion	Unité
ASHRTL000010	Lamier à scies « WoodKing Duo »	système de fixation sur chargeur sur pneus ou télescopique	droite + gauche	pc.

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité
ASHRTL000150	Plaque d'attelage supplémentaire pour chargeur aux normes européennes, sur pneus ou télescopique	pc.
ASHFLM911040	Limiteur de charge, amortisseur à droite	pc.
ASHFLM911041	Limiteur de charge, amortisseur à gauche	pc.
① ASHFLM900450	Certification GS (angle d'inclinaison 45°)	pc.

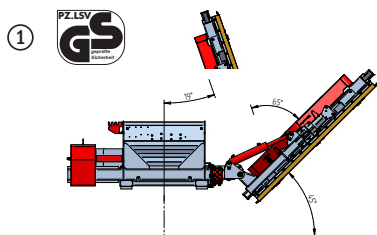

Certification GS : dispositif d'inclinaison 45° – Le modèle testé est conforme aux exigences mentionnées dans la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) ainsi qu'au niveau d'expérience actuel en matière de prévention des accidents.

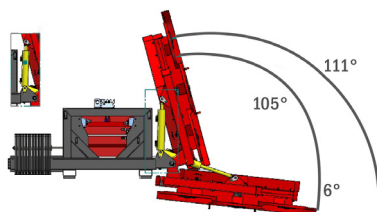

Dispositif d'inclinaison à 111° – pour coupes verticales et horizontales. L'angle peut alors être ajusté en continu.




Le bloc de commande à capteur de pression intégré permet de commander toutes les fonctions en même temps pendant le travail.



Contrepoids latéral – charge minimisée sur le balancier du véhicule porteur.



Pupitre de commande



Remarque : coupez toujours les branches épaisses du haut vers le bas pour éviter un blocage des lames de scie !



Un arc de sécurité empêche tout contact de la lame de scies inférieure avec le sol.